


Disney  
イージーファン  
チャイルドシート(ミッキーマウス)



取扱説明書

この取扱説明書は、ここに保管してください

企画・販売

**SANSHO**

株式会社シーエー産商

本社 〒480-0201 愛知県西春日井郡豊山町大字青山字東栄51

<http://www.ca-sansho.co.jp/>

お客様相談窓口

●本製品に関するお問い合わせ(月曜日～金曜日 ※弊社休日を除く)

**0120-034-017**

受付時間 / AM10:00～12:00・PM1:00～5:00

Disney  
イージーファン  
チャイルドシート(ミッキーマウス)

取扱説明書/保証書

ご使用になる前に必ずこの『取扱説明書』を読んでいただき、十分にご理解された上で、記載の内容に従って正しくご使用ください。



ECE R44/04  
UNIVERSAL  
0-18kgY

E13

045183  
GROUP 0+, I

※本書に使用しているイラストは、取り扱い方や使い方をわかりやすくするため、実際とは多少異なる場合があります。

シートを傷めるおそれがあるため、**本革シートの車両**はそのまま取り付けしないでください。取り付けの場合は、保護シート等を敷いてからお取り付けください。(別売)

# ご使用になる前に

～安全のため必ずお読みください～

## 本装置について

- 本装置は、「汎用」年少者用補助乗車装置です。本装置は車両で一般的に使用するものとして、安全規格(UN/ECE R44/04)で試験を受け認可されており、一部を除きほとんどの車両に適合します。
- 車両の「取扱説明書」に、「汎用」年少者用補助乗車装置を搭載できると明記されていれば、本装置は正しく取り付けできます。
- 本装置は、3点式シートベルトを装備されている座席のみご使用できます。2点式シートベルトの座席にはご使用できません。
- チャイルドシートは、交通事故などの場合にお子様の傷害を軽減することを目的としており、必ずしも事故からお子様を無傷で守るものではありません。
- ご不明な点は、お買い上げの販売店または「お客様相談窓口」まで、お問い合わせください。

## 目次

●ご使用になる前に	1
本装置について	1
ご利用にあたって	2
ご使用いただけるお子様の目安	2
●取り付け可能な車両のシートベルトと取り付け上の注意点	3
取り付けできる3点式シートベルト	3
取り付けできない座席	4
●安全にご使用いただくために	5
●各部の名称	9
●各部の使い方	11
バックル・タングの使い方	11
リクライニングの調節	12
サンシェードの取り付け・取り外し方	12
肩ベルトの長さ調節	13
肩ベルトの位置調節	14
●ベビーシート(後ろ向き)としての使い方	15
●チャイルドシート(前向き)としての使い方	19
●お子様の乗せ方・降ろし方	23
●お手入れのしかた	25
取り外し方／インナークッションのご使用について	25/26
取り付け方	27
●各部のお手入れ	29
●保証規定／保証書	30

## ご利用にあたって

### ●本書を読んでいただくためのポイントマークについて

下記のポイントマークは安全に関する内容ですので、必ず守っていただき本装置をご使用ください。



**警告**

事故につながったり、生命の危険、重大な傷害のおそれがある事を記載しています。



**注意**

安全のため、ご注意ください。いただきたい事を記載しています。

**補足**

より安全・快適にご使用していただく上で、知っておいていただきたい事を記載しています。



× 図に表示している行為の禁止を示しています。

## ご使用いただけるお子様の目安

- 本装置は、お子様の年齢や体重により取り付け方が異なりますので、ご使用の前にお子様に合った取り付け方を確認し、ご使用ください。

### ベビーシート

〈グループ0+〉

### チャイルドシート

〈グループ1〉

車両のシートベルトで本装置を固定、本装置のベルトでお子様を拘束します。

〈適応体重〉

〈適応体重〉

**2.5kg以上13kg未満**

〈年齢の目安〉 新生児～1歳頃  
〈身長の目安〉 60～80cm未満

**9kg以上18kg以下**

〈年齢の目安〉 1歳頃～4歳頃  
〈身長の目安〉 75～100cm未満

車両の進行方向に対し

**必ず後ろ向き**で

使用します。



車両の進行方向に対し

**必ず前向き**で

使用します。



お子様の体重が9kgを超えるまで、前向きではご使用いただけません。また、決して横向きや後ろ向きの座席には取り付けないでください。座らせた際に、頭頂部が本装置から出るお子様はご使用いただけません。

**補足**

「年齢・身長」の目安は、あくまでも「目安」です。体重条件を満たしていないお子様はご使用いただけません。

## 取り付け可能な車両のシートベルトと 取り付け上の注意点

必ず3点式シートベルトの座席に取り付けてください。

2点式シートベルトの座席には、取り付けられません。

### 3点式シートベルト

腰ベルトの左右と肩ベルトの3点で身体を支えるシートベルト。



### 2点式シートベルト

腰ベルトの左右2点で身体を支えるシートベルト。



## 取り付けできる3点式シートベルト

### ■ELR式シートベルト〈緊急ロック式ベルト巻き取り機能付シートベルト〉

ゆっくり引き出すと自由に入りますが、急に引き出した時急ブレーキ等のショックが加わるとロックするシートベルト。

### ■AELR式シートベルト〈チャイルドシート固定機能付シートベルト〉

すべて引き出した後で巻き戻すと、チャイルドシート固定機能がはたらき、それ以上伸びなくなるシートベルト。(シートベルトをすべて巻き戻すと解除される)

### ■NLR式シートベルト〈非ロック式ベルト巻き取り機能付シートベルト〉

ロック機能がなく、すべて引き出して長さを調整するシートベルト。

### ■ALR式シートベルト〈自動ロック式ベルト巻き取り機能付シートベルト〉

引き出す途中で止めると、ベルトが自動ロックされ引き出せなくなるシートベルト。


### ■マニュアル式シートベルト

巻き取り機能のない3点式シートベルト。

### 取り付け可能箇所

- 助手席にはエアバッグが装備されています。エアバッグの作動により大きな衝撃を受けるおそれがあるため、後部左右座席に取り付けてください。


- 進行方向に対し、後ろ向き・横向きの座席には取り付けられません。



※必ず弊社『車種別適合表』をご確認ください。○取り付け可能 ×取り付け不可

## 取り付けできない座席

- シートベルトが装備されていない座席。
- 2点式シートベルトの座席。
- シートベルトの全長が230cm以下の座席。
- 座面の奥行きが40cm以下の座席。
- 座面の幅が36cm以下の座席。



- 助手席には決して取り付けないでください。

- エアバッグが装備されている座席。  
※サイドエアバッグのみの場合はご使用いただけます。

- 座席と本装置との間に大きな隙間ができる座席、または車両のヘッドレストによって固定が不安定になる座席。

※車両座席のヘッドレストを上下に調節したり外すことで、取り付け可能になる場合があります。

- 受け側のバックルベルトが長いため、車両のバックルやタンクが本装置とあたって、シートベルトが緩み、しっかり締め付けができない座席。



- 極端なバケットシート。座面・背面が極端に凹んだ座席。または座面の凹凸が大きく、不安定な座席。

- 横向きや後ろ向きの座席。

- 本装置を使用することにより、緊急時に車両から脱出する際、さまたげになる座席。

- 本装置の車両シートベルト通し穴よりも、車両のバックルが前に出ている座席。



- 自動式ショルダーベルト(パッシブシートベルト)※が、装備されている座席。


※ドアを開めると自動的にシートベルトを装着する機能があるシートベルト



- 腰ベルト、または肩ベルトがドアに取り付けられた座席。

- 腰ベルトにELR※が装備されている座席。

※腰ベルトをゆっくり引くと自由に入りますが、衝撃を感じた際にロックするシートベルト



# 安全にご使用いただくために

## 警告

記載内容を守らないと、生命の危機または重大な傷害につながるおそれがあります。

### 本装置は、安全な後部座席に取り付けてご使用ください。


※安全上、前座席にはご使用いただけません。

※お子様の体重が9kgを超えるまで、前向きではご使用いただけません。

- 本装置は「取扱説明書」通りに取り付けてください。
- 車両のシートベルトや座席の種類・形状により、「取扱説明書」通りに取り付けできない場合は、使用しないでください。
- 本装置のベルトが緩んだ状態で使用しないでください。ベルトに緩みがあると首に巻き付いて窒息するおそれがありますので、必ず正しい長さでご使用ください。



- 車両のシートベルトや本装置のベルトを傷つけないように注意してください。傷ついた場合、衝撃時に十分な効果が得られない場合がありますので、使用しないでください。



- お子様を本装置に乗せないとき、また車内に置いたまま運転される場合でも、必ず車両のシートベルトで固定してください。急ブレーキや衝突時、運転者や同乗者に傷害を及ぼすおそれがあります。
- お子様がバックルボタンを押してしまうおそれがありますので、時々タンクがバックルから外れていないかを確認してください。

- エアバッグが装備されている座席には、本装置は使用できません。衝突時、エアバッグの作動により、衝撃を受け非常に危険です。  
※サイドエアバッグのみの場合は、使用できます。



- お子様を本装置に乗せてセットする際は、骨盤が腰ベルトで拘束されるように低い位置で着用し、肩ベルトもお子様に合わせて、適切な位置で拘束されるようにしてください。
- 走行中にお子様の乗せ降ろし(乗り降り)や、本装置の調節等は絶対にしてしないでください。
- 本装置を取り付けた後に、車両の座席のリクライニング操作や移動をすると、取り付けが緩む場合がありますので、必ず取り付け状態を確認してください。

- 左右のタンクをきちんと重ね合わせてから、バックルに差し込んでください。




- 拘束機能に影響を与えるおそれがありますので、本装置のカバー・クッション・ベルト類・付属金具等を外して使用しないでください。(インナークッションを除く)
- お子様を本装置に乗せたまま、車内にひとりで放置しないでください。予期せぬ事故の原因となる場合がありますので、必ず保護者の方が同乗してください。




# 安全にご使用いただくために

## 警告

- 本装置を屋外に放置しないでください。日光や雨などで機能を損ねる原因になります。



- 本装置を改造したり、部品を外して使用しないでください。(インナークッションを除く) 万一の場合、十分な機能を果たさなくなります。また、インナークッション等は純正のもの以外は使用しないでください。安全を損なうおそれがあります。




- お子様の負担を考え1時間以上連続して使用しないでください。

- 走行前に、本装置が正しく座席に取り付けられているか、取り付けが緩んでいないかを確認してからご使用ください。

- 衝突事故や本装置を落下させたときなど、一度でも強い衝撃を受けた場合は外見上問題がなくても絶対に使用しないでください。



- 緊急時は慌てず速やかにお子様を救出してください。バックルボタン(赤いボタン)を下に押しても、タンクがバックルから解除できない場合は、本装置のベルトをはさみ等で切ってお子様を降ろしてください。



## 注意

記載内容を守らないと、傷害または事故につながるおそれがあります。

- 本装置は車両専用ですので、車両以外での使用はしないでください。


- 直射日光が当たったり、夏の日差し強い日に車内に置いたままにすると、本装置のタンクなどが熱くなって、お子様がやけどをするおそれがあります。日陰に駐車されるか、本装置にカバーをかけて保護してください。



- 車両内に傷害を与えるおそれのあるものを放置しないでください。万一の際に、お子様や同乗者がケガをする場合があります。

- 本装置を座席の可動部やドアにはさまないように注意してください。


- 本装置のバックルや可動部分に、水・ジュース等をかけないでください。部品の故障につながります。




- 本装置を屋外・風雨にさらさないようにしてください。

- 車両の座席にクッションや座布団などを敷いたまま、取り付けしないでください。(保護シートは除く)



- 肩ベルト調節ストラップを上引っ張ると、肩ベルト調節金具が破損するおそれがあります。



# 各部の名称

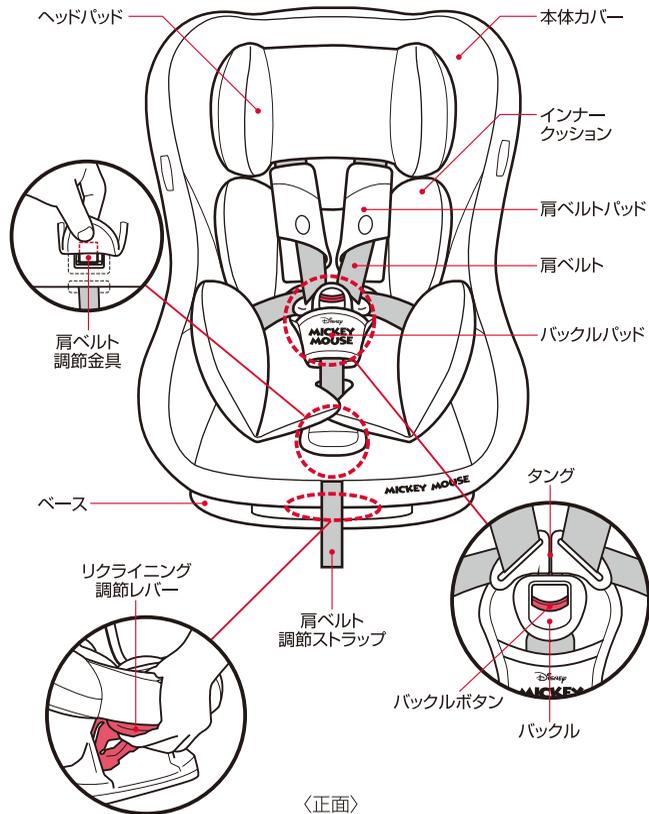



〈正面〉

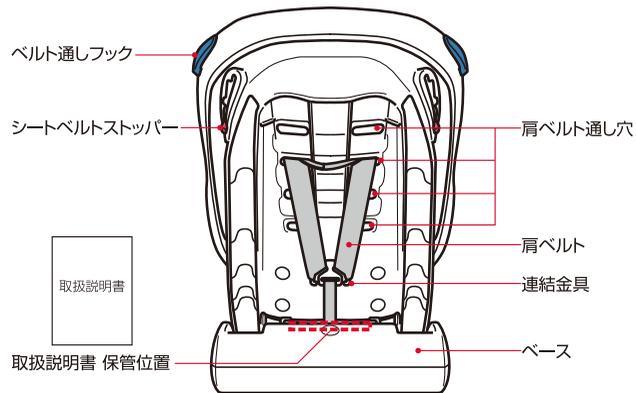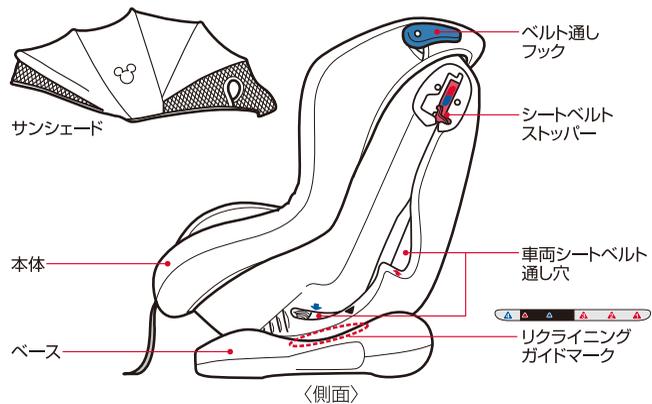


# 各部の使い方

## バックル・タングの使い方

1  
バックルパッドを引き下げ、バックルボタン（赤いボタン）を下に押し、タングをバックルから解除し、お子様が座れるようにタングを左右に開き、バックルを前に倒します。



2  
お子様を座らせ、左右の肩に肩ベルトを掛け、タングを合わせます。タングをバックルに、「カチッ」と音がするまで確実に差し込み、バックルパッドを引き上げます。




**警告** バックルとタングをセットした際は、「カチッ」と音がしたことを確認してください。

**注意** タングの接合部に強い力を加えないでください。破損するおそれがあります。バックルに片方のタングのみを差し込まないでください。タングが抜けなくなる場合があります。

**補足** バックル内に飲み物や食べかす等が入ると、バックルの機能を損なうおそれがありますので、水分・ゴミは取り除いてください。


## リクライニングの調節

リクライニング調節レバーを持ち上げながら本体をスライドさせ、リクライニングガイドマーク（▲前向き3段階 ▲後ろ向き1段階）を適正な位置に合わせます。リクライニング調節レバーを離すと本体が固定されます。

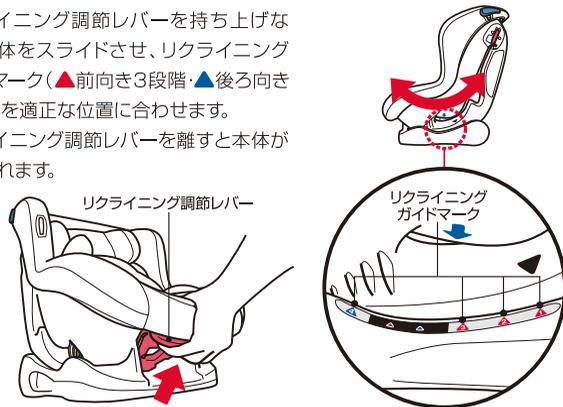

## サンシェードの取り付け・取り外し方

サンシェードのジョイントとサンシェード取り付けフックの溝を合わせ、ジョイントを下に差し込んで固定させます。サンシェードを取り外す場合は、左右のジョイントをサンシェード取り付けフックから引き抜きます。

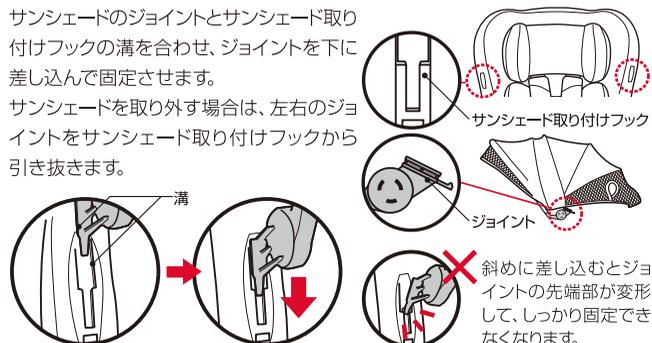



# 各部の使い方

## 肩ベルトの長さ調節

1

肩ベルト調節金具を押しながら、左右の肩ベルト(肩ベルトパッドの下側)を持って、手前に引くと緩みます。

肩ベルト調節ストラップを、手前に引っ張ると締まります。

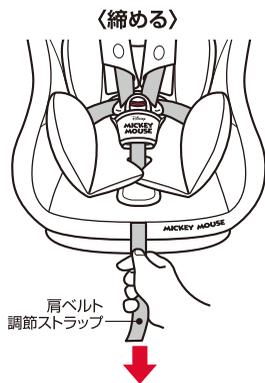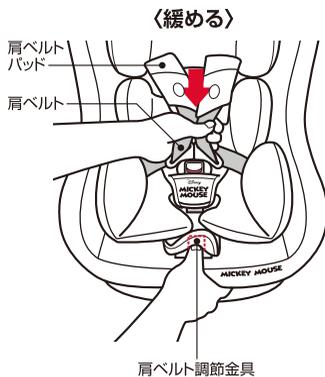

2

肩ベルトの位置調節(右頁)ができましたら、肩ベルト調節ストラップを引っ張り、肩ベルトを締めて、お子様を拘束します。

**注意** 左右の肩ベルトの長さが均等になるように、左右の肩ベルトを同時に引き出してください。肩ベルト調節ストラップを上引っ張ると、肩ベルト調節金具が破損するおそれがあります。

**補足** 調節の目安は、お子様の肩と肩ベルトの間に指が1本入る程度に調節してください。

## 肩ベルトの位置調節

●調節する時は肩ベルトを緩めてからおこなってください。



肩ベルトの出口が、お子様の肩よりやや低い位置になるように調節します。



肩ベルトの位置を変更する場合は、肩ベルトを緩め、本装置背面にある連結金具から肩ベルトを取り外し、適正な位置の肩ベルト通し穴に通します。



**注意** 肩ベルトにねじれができないように、注意しながら調節してください。

# ベビーシート(後ろ向き)としての使い方

## 取り付け方

〈後席左側での取り付け例〉

### ●取り付け作業前にスペースの確保

後部ドアが全開可能で、平坦な場所で取り付けをしてください。前の座席を前に倒したり、前にスライドさせて作業スペースを確保してください。


後部座席がリクライニングで倒れている場合は、一番起こした位置にしてください。



### 1

リクライニングガイドマーク(▲4)に合わせてください。

車両の進行方向に対し、後ろ向きに本装置を置き、車両の背もたれと隙間がなく接していることを確認してください。また、ぐらつきがなく安定していることを確認してください。



警告

エアバッグ装備の助手席には絶対に取り付けしないでください。




注意

本装置と車両の背もたれ・座席との間に隙間がないようにしてください。

### 2

車両のシートベルトを、車両シートベルト通し穴(本装置の本体とベースとの間)に通します。


車両シートベルト通し穴



### 3

反対側の車両シートベルト通し穴から手前に引き出した車両のシートベルトを、バックルにセットします。

バックルにセットした後、肩ベルトを引っ張り本装置を車両の座席に押し付け、腰ベルトを締め付けます。

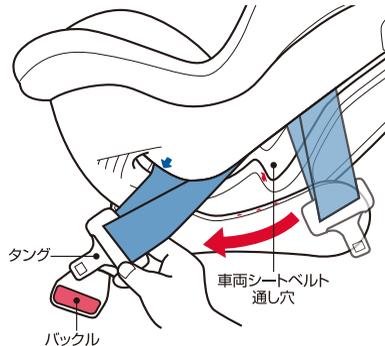


車両の肩ベルト

車両の腰ベルト

車両の肩ベルト

車両の腰ベルト

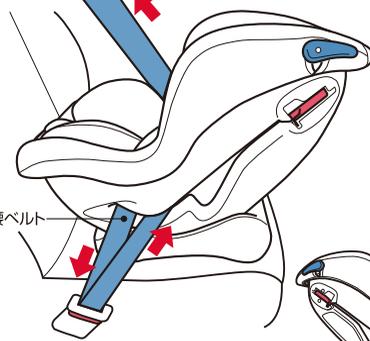


# ベビーシート(後ろ向き)としての使い方

## 取り付け方

〈後席左側での取り付け例〉


4

下図のように、シートベルトストッパーを矢印の方向に押し上げ、車両の肩ベルトを下から上に通してはさみ込みます。

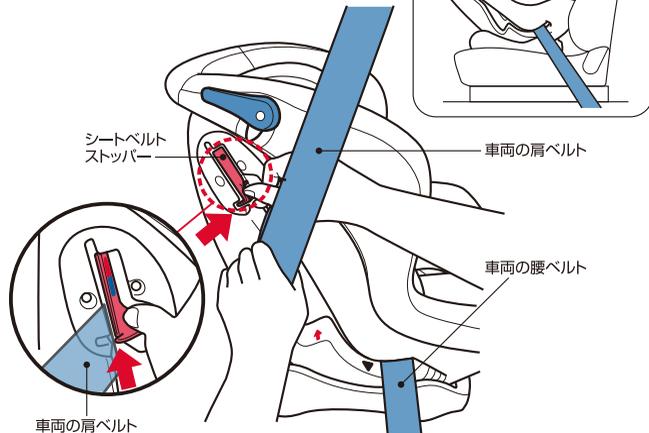

5



本装置のベルト通しフックに、車両の肩ベルトを通してください。




17

6


本装置の座面の上から体重をかけ、車両の座席に押し付けて車両のシートベルトを締め付けます。



〈後席右側の取り付けイメージ〉



〈後席左側の取り付けイメージ〉



## セット後の確認

- 車両のシートベルトのタンクとバックルが、確実にセットされていること。
- 車両のシートベルトに、ねじれやたるみがないこと。
- 車両のシートベルトが、ベルト通しフック・シートベルトストッパーに確実にかかっていること。
- 本装置を前後に揺すって、ぐらつきがなく安定していること。



上記の内容を満たしていない状態で使用しないでください。本装置の機能が十分に発揮せず危険です。



本装置背面の車両のシートベルトの通し方が間違っていると、本装置の肩ベルトの調節ができない場合があります。



車両のシートベルトがバックルに届かない場合、車両の背もたれや座席位置を調整して、再度取り付けてください。

18

# チャイルドシート(前向き)としての使い方

## 取り付け方

〈後席左側での取り付け例〉

### ●取り付け作業前にスペースの確保

後部ドアが全開可能で、平坦な場所で取り付けをしてください。前の座席を前に倒したり、前にスライドさせて作業スペースを確保してください。  
後部座席がリクライニングで倒れている場合は、一番起こした状態にしてください。




### 1

リクライニングガイドマーク(▲1~3)に合わせてください。

車両の進行方向に対し、前向きに本装置を置き、車両の背もたれと隙間がなく接していることを確認してください。

また、ぐらつきがなく安定していることを確認してください。



リクライニング  
ガイドマーク



**警告** エアバッグ装備の助手席には絶対に取り付けられません。



**注意** 本装置と車両の背もたれ・座席との間に、隙間がないようにしてください。

### 補足

ヘッドレストが干渉する場合は、上げるか取り外してください。

### 2

車両のシートベルトを、車両シートベルト通し穴(本装置の本体とベースとの間)に通します。

※本装置背面の肩ベルトを、車両のシートベルトで押さえないように取り付けてください。




車両シートベルト通し穴

### 3

反対側の車両シートベルト通し穴から手前に引き出した車両のシートベルトを、バックルにセットします。


バックルにセットした後、肩ベルトを引っ張り本装置を車両の座席に押し付け、腰ベルトを締め付けます。

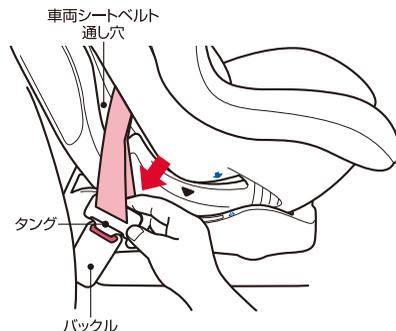

車両シートベルト通し穴

タンク

バックル

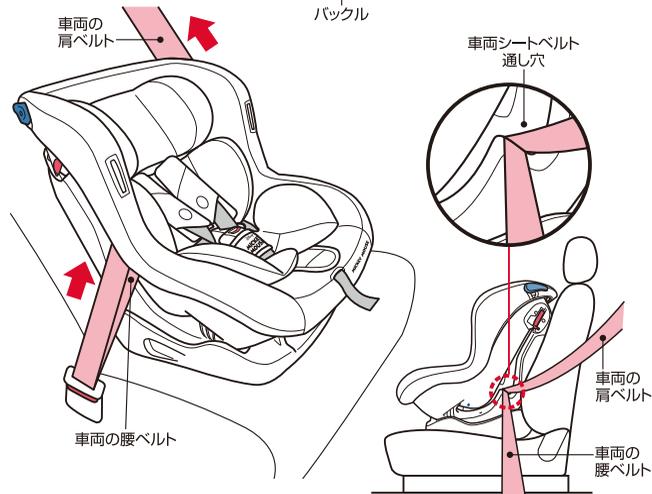

車両の肩ベルト

車両シートベルト通し穴

車両の肩ベルト

車両の腰ベルト

車両の腰ベルト


# チャイルドシート(前向き)としての使い方

## 取り付け方


〈後席左側での取り付け例〉

4

下図のように、シートベルトストッパーを矢印の方向に押し上げ、車両の肩ベルトを下から上に通してはさみ込みます。

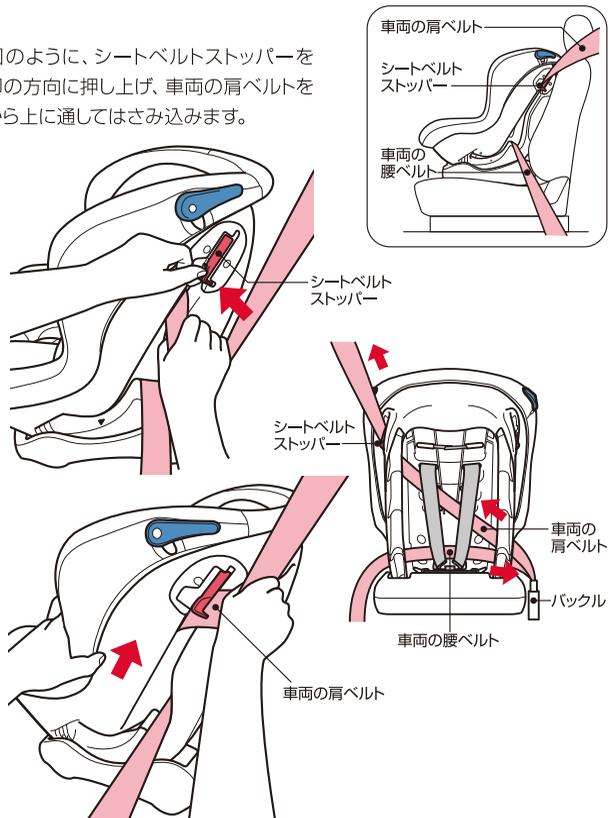

21

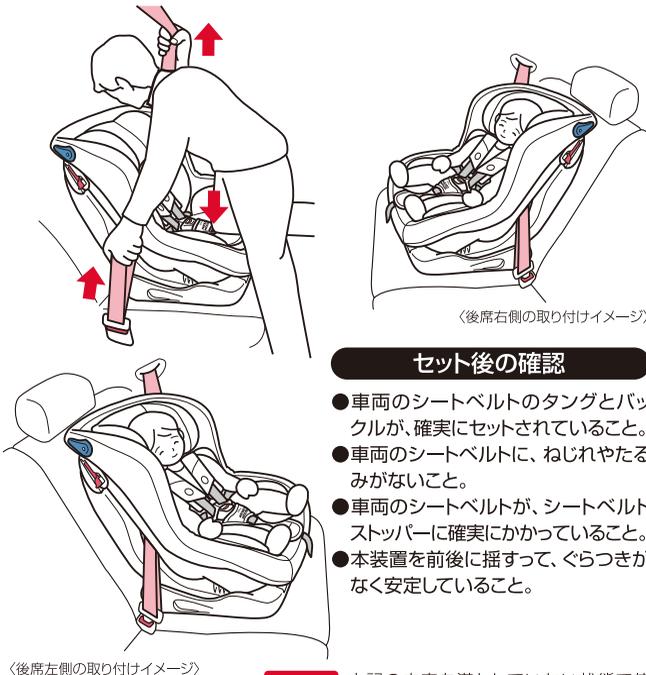

〈後席右側の取り付けイメージ〉

〈後席左側の取り付けイメージ〉

## セット後の確認

- 車両のシートベルトのタングとバックルが、確実にセットされていること。
- 車両のシートベルトに、ねじれやたるみがないこと。
- 車両のシートベルトが、シートベルトストッパーに確実にかかっていること。
- 本装置を前後に揺すって、ぐらつきがなく安定していること。



警告

上記の内容を満たしていない状態で使用しないでください。本装置の機能が十分に発揮せず危険です。

補足

車両のシートベルトがバックルに届かない場合、車両の背もたれや座席位置を調整して、再度取り付けてください。

22


# お子様の乗せ方・降ろし方

## お子様の乗せ方

●本書P2「ご使用いただけるお子様の目安」を参照して取り付け向きを確認し、お子様に合わせて着座スペースを確保して取り付けてください。

1



肩ベルト調節金具をしっかり押しながら、左右の肩ベルト（肩ベルトパッドの下側）のみを持って手前に引っ張り、肩ベルトを緩めます。



2

バックルパッドを引き下げ、バックルボタン（赤いボタン）を押して、タングをバックルから解除します。

肩ベルトを左右に開き、バックルを前に倒し、お子様が座れるスペースを確保します。



左右の肩ベルトの長さが均等になるように、左右の肩ベルトを同時に引き出してください。

3

バックルが、お子様の股の間に収まるように深く座らせます。


バックルパッドを引き下げ、左右のタングを合わせ、「カチッ」と音がするまでバックルに差し込み、バックルパッドを引き上げます。



バックルが確実に固定されていることを、必ずご確認ください。

4

腰ベルトに緩みのないことを確かめてから、肩ベルト調節ストラップを手前にゆっくり引っ張って肩ベルトを締め、お子様を拘束します。



肩ベルトにねじれができないように、また指をはさまないように十分注意してください。タングの接合部に強い力を加えると破損するおそれがあります。

肩ベルト調節ストラップを上引っ張ると、肩ベルト調節金具が破損するおそれがあります。



調節の目安は、お子様の肩と肩ベルトの間に指が1本入る程度に調節してください。

## お子様の降ろし方


●肩ベルト調節金具を押して肩ベルトを緩めます。バックルボタンを押してロックを解除し、肩ベルトを左右に開きます。お子様の腕を肩ベルトに引っかからないように注意しながら、ゆっくりとお子様を降ろしてください。

# お手入れのしかた


## 取り外し方

### ●肩・腰ベルト・肩ベルトパッド・インナークッションを取り外す


肩ベルト調節金具を押しながら左右の肩ベルト(肩ベルトパッドの下側)のみを持って、手前に引いて肩ベルトを緩めます。



肩ベルトを連結金具から外します。



ヘッドパッドの面ファスナーを引き離し、本体から取り外します。

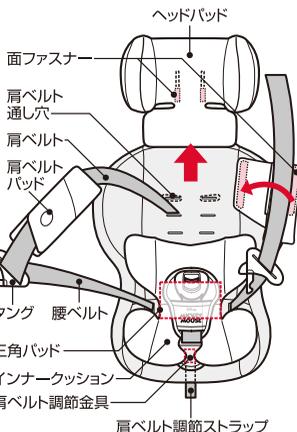

本体カバーの肩ベルト通し穴から、肩ベルトを引き出します。

肩ベルトパッドの面ファスナーを引き離し、肩ベルトから取り外します。タングを引き抜き、肩・腰ベルトを本体から取り外します。

インナークッション、三角パッドを取り外します。




肩ベルト調節ストラップは、肩ベルト調節金具から引き抜かないでください。

### ●バックルを取り外す

リクライニング調節レバーを持ち上げながら本体をスライドさせ、リクライニングガイドマークを「▲4」の位置にします。

リクライニング調節レバーの奥にある固定金具・バックルベルトを座面表側に押し出して、バックルを取り外します。

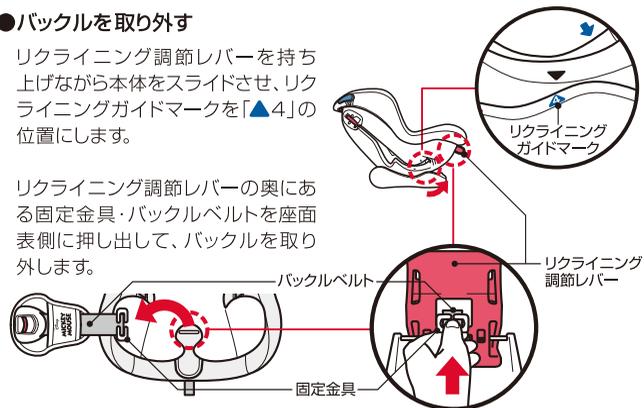


### ●本体カバーを取り外す

ベルト通しフックから本体カバーを引き抜き、取り外します。



## インナークッションのご使用について

- 7kg未満のお子様は、インナークッションをご使用ください。
- 取り外してよい条件は7kg以上(6ヶ月頃)で、腰と首がすわっていること。
- ベルトがきつい場合は、インナークッション裏側にある三角パッドを抜いてください。(お子様の位置が下がりが、ベルトにゆとりができます。)




# お手入れのしかた

## 取り付け方

### ●本体カバーを取り付ける

本体に肩・腰ベルトを通します。



本体カバーに肩・腰ベルトを通し、ベルト通しフックに通してから取り付けます。



### ●バックルを取り付ける

リクライニング調節レバーを持ち上げながら本体をスライドさせ、リクライニングガイドマークを「▲4」の位置にします。

バックルベルトにバックルパッドを通し、バックルベルトの固定金具を、座面裏側に押し込んでバックルを取り付けます。

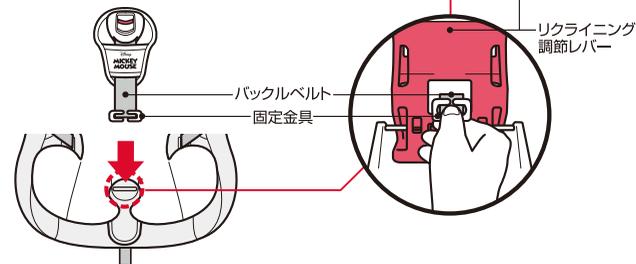


### ●インナークッション・肩ベルトパッド・タングを取り付ける

三角パッド・インナークッションを本体に置き、肩ベルトにタングを通し、肩ベルトパッドを面ファスナーで取り付けます。

肩ベルトを本体カバーの肩ベルト通し穴から背面に通し、連結金具に取り付けます。

ヘッドパッドを肩ベルト通し穴から背面に通し、面ファスナーで取り付けます。


左右のタングを合わせ、バックルに、「カチッ」と音がするまで確実に差し込み、バックルパッドを引き上げます。

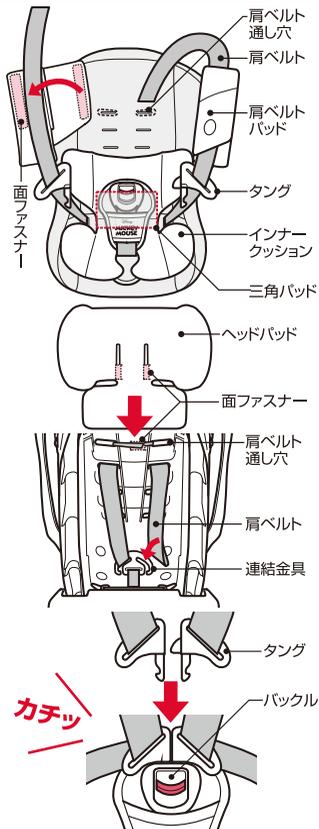

## 各部のお手入れ


### カバー・パッド・クッション

- 中性洗剤を使い、手洗いでください。
- 塩素系漂白剤は色落ちしますので、使用しないでください。
- 風通しのよい日陰で干してください。
- しっかり乾くまで使用しないでください。
- アイロンがけはしないでください。

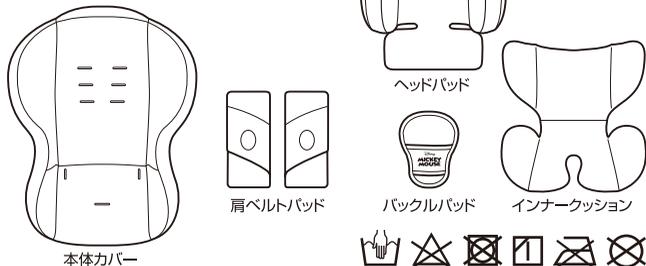

### 本体・ベルト・バックル等

- 乾拭き、またはよく絞った布で水拭きしてください。
- 風通しのよい日陰で干してください。
- しっかり乾くまで使用しないでください。

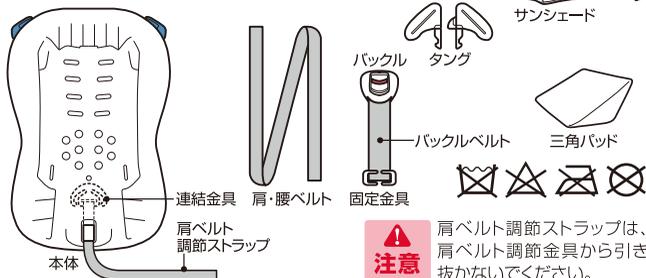

## 保証規定

- ① 本製品の品質保証期間は、お買い求めになった日より1年間です。
- ② 保証期間内には、パーツの欠品、加工不良などメーカーの責任によるものは無償保証といたしますが、お客様の責任によるものは保証いたしかねます。
- ③ 保証期間内でも次の場合は保証対象外とさせていただきます。
  - ・ フレームおよびプラスチック部品の自然劣化。
  - ・ ご使用にともなうキズやぶれ。
  - ・ 天変地異や、事故などによる故障や損傷。
  - ・ 有償修理時に要する発送料。
  - ・ 保証書および販売証明書のご提示がない場合。
  - ・ 間違った使い方や改造、不適切な修理、手入れ不良による故障や損傷。
- ④ 原則として、一度ご使用になった製品は、パーツ欠品、加工不良のものを除き保証いたしかねます。
- ⑤ 保証書は日本国内においてのみ有効です。海外からの保証サービスは受付できません。
- ⑥ ご贈答、ご移転で保証書に記入してある販売店に保証サービスを依頼できない場合は「お客様相談窓口」にご相談ください。
- ⑦ 製造中止後の製品については、必要部品の在庫がなくなった場合、保証いたしかねることがあります。
- ⑧ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料保証をお約束するものですが、この保証書によってお客様の法律上の権限を制限するものではありません。この保証期間後においてご不明な点がありましたら「お客様相談窓口」にお問い合わせください。

## 保証書

お買い上げ後、お買い上げ日・お客様名・販売店名を直ちに記入いただき、**レシート**または**販売証明書**(ご購入年月日・販売店がわかるもの)と一緒に大切に保管してください。

商品名	お買い上げ 年月日	年 月 日	故障内容記入欄
イージーファン チャイルドシート(ミッキー・マウス)	保証期間 お買い上げ日より1年間		
お客様 お名前	TEL		
お客様 ご住所			
販売店 店名	TEL		
販売店 住所			

- 万一故障が発生した場合は、この保証書とレシートまたは販売証明書ををご提示ください。
- ご提供いただいた個人情報、保証書に基づくアフターサービスのために使用し、その他の目的に使用することは一切ございません。
- 本書は再発行しませんので、大切に保管してください。
- 本品質向上のため、予告なしに一部仕様変更する場合がございますのでご了承ください。