

取付確認書

ベビーキャリーシリーズ

本装置は、ECE R129に適合し、取り付けは「ユニバーサル(汎用)仕様」です。※一部取り付けできない車両があります。

本装置は、3点式巻き取り装置付シートベルトを装備している車両のみにご使用いただけます。

2点式シートベルトの座席はご使用いただけません。

後ろ向き専用

ご使用いただけるお子様の目安

※体重・月齢が使用できる目安の範囲であっても、お子様の身長が85cmを超えた場合はご使用いただけません。

適応身長：40cm～85cm未満

月齢の目安：新生児～15ヶ月頃まで


体重の目安：2.5kg以上13kg未満

- 緊急時の脱出の妨げになる座席には取り付けないでください。
- 4人乗りの2ドアの車両(スポーツカーなど)は、座面の凹凸が極端で取り付けに注意が必要です。
座面と本装置との間にすきまがあり、拘束が不安定になる場合は使用しないでください。
〈一例〉●トヨタ：86(ハチロク) ●レクサス：SC ●ニッサン：FAIRLADY Z, GT-R
●ホンダ：CR-Z ●マツダ：RX-8 ●スバル：BRZ

シートベルトの種類	特徴
ELR緊急ロック式 (巻き取り装置付)	ゆっくり引くとベルトが自由に伸び縮みし、勢いよく引くとロックするシートベルト。
ALR/ELR (チャイルドシート固定機能付)	ベルトをすべて引き出したあとで自動的に巻き戻り、それ以上伸びなくなる。すべて巻き取るとロックが解除されるシートベルト。
その他	上記にあてはまらないシートベルト。 ※本装置は、ご使用いただけません。

※ご使用になる前は、『取扱説明書』を必ずお読みください。

取り付けできない座席

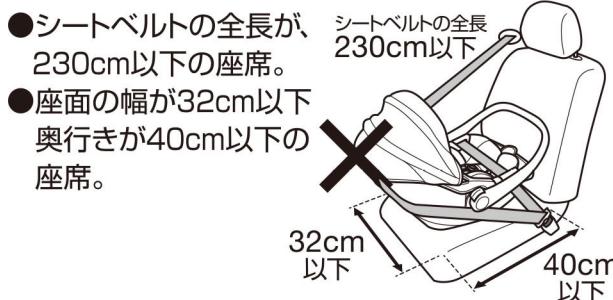


- シートベルトの全長が、シートベルトの全長
230cm以下の座席。
- 座面の幅が32cm以下
奥行きが40cm以下の
座席。
- 極端なバケットシート。座面・背面が極端に凹んだ座席。または座面の凹凸が大きく不安定な座席。
- 横向きや後ろ向きの座席。

- エアバッグが装備された座席。

※サイドエアバッグのみの場合は、使用できます。



- シートベルトが装備されていない座席。
- 本装置が座席からはみ出す座席。

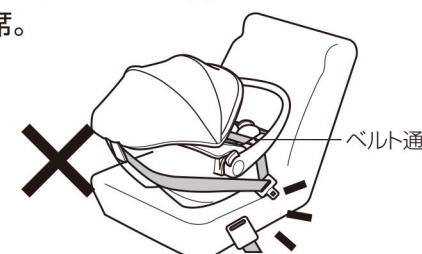

- 本装置のベルト通しよりも、前にシートベルトが
出ている座席。

- 腰ベルト、または肩ベルトがドアに取り付けられた座席。

- 腰ベルトにELR*が装備されている座席。

※腰ベルトをゆっくり引くと自由に出入りし、衝撃を感じた際にロックするシートベルト。

