

# ベビーキャリーEX 取付確認書

本装置は、ECE R129に適合し、取り付けは「ユニバーサル(汎用)仕様」です。※一部取り付けできない車両があります。  
本装置は、3点式巻き取り装置付シートベルトを装備している車両のみにご使用いただけます。  
2点式シートベルトの座席はご使用いただけません。

## 後ろ向き専用

### お使いいただけるお子様の目安

本装置は、次の条件をみたすお子様にご使用いただけます。  
本装置の使用可能な範囲は、安全規格(UN ECE R129/04)の規定である、お子様の身長を基準に使用範囲を定めています。この範囲にあてはまらない場合は、使用しないでください。また、この範囲はチャイルドシートだけではなく、ベビーキャリー、ロッキングチェア、ベビーチェアにおいても共通です。


適 応 身 長

**40cm以上87cm未満のお子様**

体重/月齢の目安 **2.5kg以上13kg未満のお子様/新生児～15ヵ月未満**

### 取り付けできる座席

- 助手席にはエアバッグが装備されています。エアバッグの作動により大きな衝撃を受けるおそれがあるため、後部左右座席に取り付けてください。
- 進行方向に対し、後ろ向き・横向きの座席には取り付けられません。

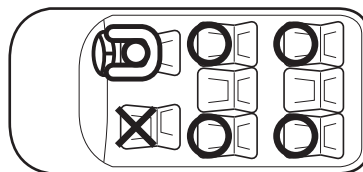

○取り付け可能

×取り付け不可

| シートベルトの種類                      | 特 徴                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ELR緊急ロック式<br>〈巻き取り機能付〉         | ゆっくり引き出すと自由に伸び縮みし、勢いよく引くとロックするシートベルト。                  |
| ALR/ELR<br>〈チャイルドシート<br>固定機能付〉 | すべて引き出した後で自動的に巻き戻り、それ以上伸びなくなり、すべて巻き取るとロックが解除されるシートベルト。 |
| その他                            | 上記にあてはまらないシートベルトは、ご使用いただけません。                          |


※ご使用になる前は、『取扱説明書』を必ずお読みください。

- 緊急時の脱出の妨げになる座席には取り付けないでください。
- 4人乗りの2ドアの車両(スポーツカーなど)は、座面の凹凸が極端で取り付けに注意が必要です。座面と本装置との間にすきまがあり、拘束が不安定になる場合は使用しないでください。〈一例〉●トヨタ:86(ハチロク) ●レクサス:SC ●ニッサン:FAIRLADY Z、GTR ●ホンダ:CR-Z ●マツダ:RX-8 ●スバル:BRZ

### 取り付けできない座席


- 3点式シートベルトが装備されていない座席。
- フロントエアバッグを装着している座席(助手席)。
- シートベルトの長さが極端に短い座席。(2.3m以下の場合)
- ベビーキャリーのベルト通しより、前にシートベルトが出ている座席。
- 本装置を使用することにより、緊急時に車両から脱出する際、妨げになる座席。
- 前席背面から、後席ヘッドレストの首部分の空間が狭い座席。

- 座面の奥行きが40cm以下の座席。
- 座面の幅が32cm以下の座席。

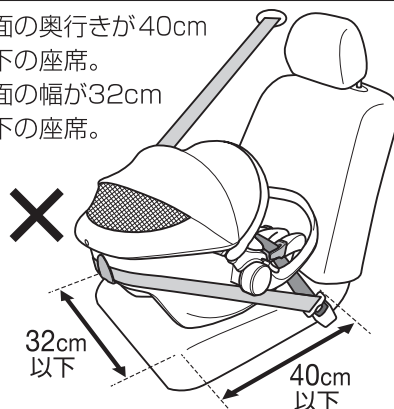

### 取り付けできないシートベルト

- 肩ベルトの出口が座席より前にある(背もたれを起こしたり、座席を前にスライドさせることで使用できる場合があります)。

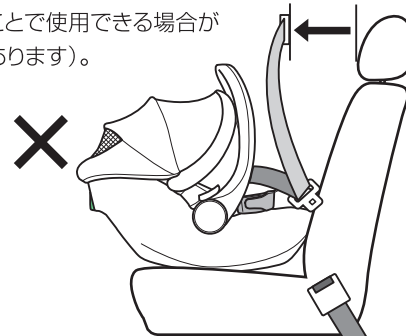

- 車両のバックルと、シートベルトが背もたれよりも10cm以上前に出ている。



- 受け側のバックルベルトの長さが15cm以上ある(車両のバックルやタンクが本装置とあたり、しっかり締め付けができません)。